



Technische Information

Glatte Deckputze auf Wärmedämm-Verbundsystemen


Da Deckputze mit der Körnung 0,5 mm eine ungenügende Schlagregendichte aufweisen, muss vorgängig ein Deckputz der Körnung 1,0 mm aufgetragen werden. Zusätzlich sind alle Systeme mit einem zweimaligen Anstrich zu überstreichen.

Aufbauempfehlungen auf Wärmedämm-Verbundsysteme

CHROMISIL Deckputze

CHROMISIL Vollabrieb aussen, 1,0 mm

Nach einer Trocknung von 24 Std., Körnung leicht abstossen,
CHROMISIL Rustical aussen aufziehen und feinglätten.

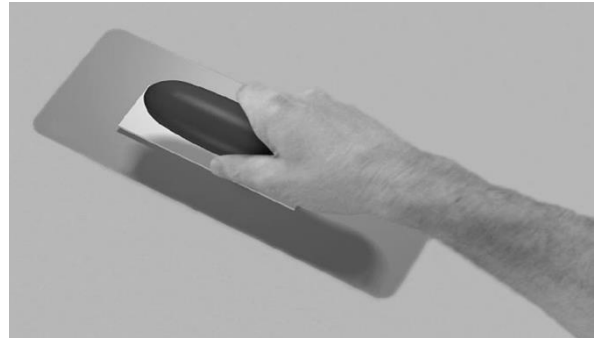

Grundsätzliche Hinweise

- Traufelschläge und Unebenheiten können sichtbar sein und sind zu tolerieren.
- Sämtliche glatten Deckputze müssen zwingend 2x mit einer der folgenden Fassadenbeschichtungen überstrichen werden.
 1. Herbol-Herboxan Plus
 2. Herbol-Herboxan
 3. Herbol-Herboxan Therm
 4. Herbol-Symbiotec
 5. Sikkens Alpha Supraliet
- Bei Deckputzen ab 0,5 mm bis 5,0 mm Körnung ist ein zweimaliger Anstrich mit einem der oben genannten Produkte empfehlenswert. Mit diesem Anstrich kann ein mikrobiologischer Befall (Algen und Pilze) verzögert werden.

Im Weiteren sollte der Farbton einer Beschichtung nicht zu dunkel gewählt werden. Siehe dazu auch unsere Technische Information «Dunkle Farbtöne an Fassaden».