




Consigli per la finitura di pannelli per l'edilizia

PROMATECT L (int)

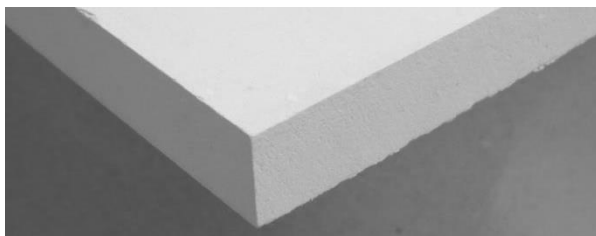

Descrizione pannello

Pannello antincendio in silicato di calcio su cemento, principalmente per applicazioni in interni.

Dati tecnici

Coefficiente di resistenza alla diffusione μ circa 3.2
Coefficiente di conduttività termica λ circa 0,083 W/mK
Codice antincendio dell'Associazione cantonale assicurazione antincendio VKF A1

Lavori edili preliminari

I pannelli antincendio PROMATECT-L devono essere posati in conformità alle istruzioni del produttore e poi preparati per il successivo ciclo di finitura.

Fughe dei pannelli, angoli, teste di viti o chiodi e graffe vanno coperti come indicato dal produttore dei pannelli con stucco Promat o stucco pronto Promat applicando 1 o 2 mani. I giunti dei pannelli vanno rinforzati con il nastro per fughe KOBAN Glasgitter o KOBAN Elastic-Gewebe. Eventuali bordi vanno rinforzati con tessuto di armatura angolare. Per ottenere una superficie senza stacchi consigliamo di effettuare la stuccatura di tutta la superficie con lo stucco Promat o lo stucco pronto Promat, applicando 1 o 2 mani. Lo strato di stuccatura finale può infine essere levigato.

Ciclo di trattamento preliminare

Prima di effettuare il rivestimento, pulire accuratamente i pannelli ed eliminare la polvere.

Varianti di finitura

Con protezione antincendio

1. Pittura agli organosilicati

Prima mano: Silikat Alpha Supraliet Primer
Mano di copertura: 2x Alphasol Silikat
oppure
2 x Alphasol Interior

Pittura a calce

Prima mano: Mineralfarbe 10 % diluito con acqua
Mano di copertura: Mineralfarbe 5 % diluito con acqua

Senza protezione antincendio

3. POLYTON (intonaco sintetico)

Prima mano: POLYTON Putzgrund
Intonaco di finitura: POLYTON Innenputz

4. Pitture per pareti interne con leganti organici

Prima mano: Tiefgrund Aqua, Multigrund SB
oppure Polyton Absperrgrund
Mano di copertura: pitture per pareti interne con leganti organici Herbol e Sikkens

5. Rivestimento applicabile direttamente, a solvente

Mano di fondo e di copertura: 2 x Herbodecor Isomat plus

Schede tecniche

Le schede tecniche dei prodotti da usare sono consultabili all'indirizzo www.sikkens-center.ch o reperibili nei nostri punti vendita.