




## Consigli per la finitura di pannelli per l'edilizia

### StoVerotec (est)

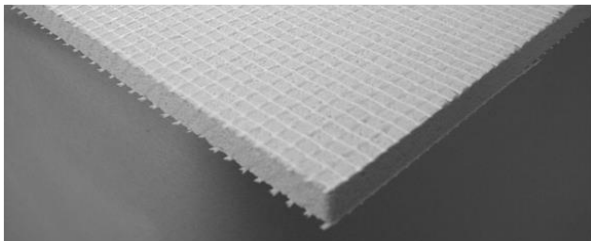

#### Descrizione pannello

Pannello portante minerale a base di vetro riciclato (granulato di vetro soffiato), con tessuto di armatura su entrambi i lati, per applicazioni in esterni.

#### Dati tecnici

Coefficiente di resistenza alla diffusione $\mu$	11
Coefficiente di conduttività termica $\lambda$	0,09 W/mK
Classe materiali edili	B1

#### Lavori edili preliminari

I pannelli portanti StoVerotec devono essere posati in conformità alle istruzioni del produttore e poi preparati per il successivo ciclo di finitura (pannelli smussati, teste delle viti a filo della superficie dei pannelli ecc.).

#### Ciclo di trattamento preliminare

I pannelli devono essere asciutti e privi di polvere.

#### Edifici e fasce di intradossi

Per spigoli degli edifici e fasce di intradossi si utilizza un angolare in tessuto di armatura Herbol. Tale angolare in tessuto di armatura permette di ottenere bordi diritti e netti, proteggendoli da possibili danni.

#### Armatura diagonale di aperture

In presenza di aperture per finestre e porte e per intagli delle facciate si deve applicare un'ulteriore armatura preliminare con un tessuto di armatura Herbol blu (circa 30 x 50 cm) disposto diagonalmente.

#### Armatura su tutta la superficie

Per la procedura di rivestimento consigliata i pannelli della facciata sono intonacati in 3 fasi lavorative.

Rivestire la superficie con uno spessore di circa 1 mm. In questo sottile strato di intonaco possono essere posate le armature diagonali per le aperture di porte e finestre, come pure gli angolari di armatura Herbol. Nella stessa fase lavorativa è possibile compensare eventuali irregolarità.

Dopo l'essiccamento del primo strato di intonaco (circa 1 giorno), si applica su tutta la superficie il tessuto di armatura Herbol blu, premendolo accuratamente con la cazzuola, e quindi si rassa accuratamente il materiale in eccesso. Il giorno successivo applicare su tutta la superficie ancora uno strato di circa 1 mm, per coprire perfettamente il tessuto di armatura.

#### Ciclo di finitura

##### CHROMISIL (intonaco per facciate rinforzato ai silossani)

Incassamento della rete:	CHROMISIL Armierungsmörtel
Intonaco di finitura:	CHROMISIL Deckputz AS
Finitura:	Herbol-Herboxan Plus

#### Schede tecniche

Le schede tecniche dei prodotti da usare sono consultabili all'indirizzo [www.sikkens-center.ch](http://www.sikkens-center.ch) o reperibili nei nostri punti vendita.