




Empfehlungen zur Beschichtung von Bauplatten

Fermacell Powerpanel H₂O (AS)

als Unterdecke mit sichtbaren Fugen

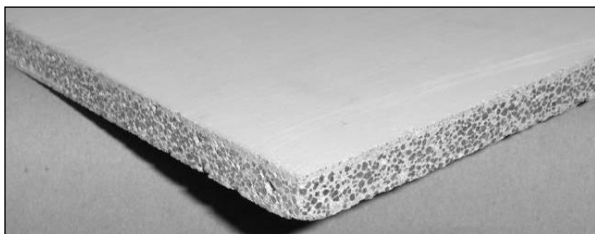

Plattenbeschreibung

Zementgebundene Leichtbeton-Bauplatte mit Sandwichstruktur und beidseitig armierten Deckschicht mit alkaliresistentem Glasfasergewebe.

Kennwerte

Diffusionswiderstandszahl μ	56
Wärmeleitfähigkeit λ	0.173 W/mK
Brandkennziffer nach VKF	A1 / RF1

Bauseitige Vorarbeiten

Die Fermacell Bauplatten Powerpanel H₂O sind gemäss Herstellerangaben vorschriftsgemäss anzubringen und vorzubereiten für den anschliessenden Beschichtungsaufbau.

Vorbereitungsarbeiten

Die Platten müssen vor den Verputzarbeiten gründlich gereinigt werden.

Beschichtungsaufbau bei nicht direkt bewitterten Unterdecken im Aussenbereichen

Plattenfugen

Die Plattenfugen werden als sichtbare Fugen ausgebildet.

Beschichtungsaufbauten

Voranstrich: POLYTON Absperrgrund

2 Deckanstriche: Herboxan Plus, Silatec, Herbidur oder Herbidur-Housepaint

Technische Merkblätter

Die Technischen Merkblätter der einzusetzenden Produkte sind unter www.sikkens-center.ch abrufbar, oder können in einer unserer Verkaufsstellen bezogen werden.