




Recommandations pour le revêtement de panneaux muraux

Fermacell Powerpanel H₂O (ext) dans des zones non exposées aux intempéries

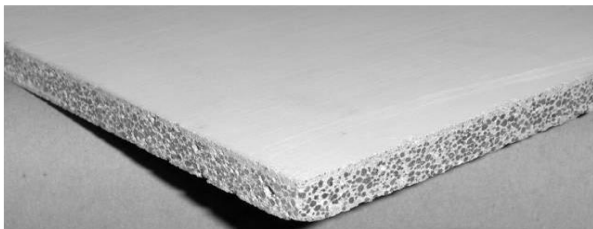

Description des panneaux

Panneaux muraux en béton léger, à base de ciment, avec une structure sandwich et un revêtement des deux côtés renforcé avec un tissu en fibres de verre résistant aux alcalis.

Caractéristiques

Résistance à la diffusion μ	56
Conductivité thermique λ	0.173 W/mK
Indice d'incendie selon l'association AEA1	6.3

Travaux préparatoires à effectuer par le client

Les panneaux muraux Fermacell H₂O doivent être posés conformément aux prescriptions du fabricant et préparés de manière à pouvoir recevoir un revêtement ultérieur.

Traitements préalables

Avant de commencer l'application d'un enduit, les panneaux doivent être soigneusement nettoyés.

Revêtements pour les surfaces extérieures non soumises aux intempéries comme les avancées de toit

Jointures entre les panneaux

Les jointures entre les panneaux doivent être collées avec la colle pour joint FERMACELL ou former des joints visibles bord à bord. Appliquer et lisser ensuite le produit Herbol Mortier de rénovation sur toute la surface ou sur une partie seulement.

Temps de séchage

Le temps de séchage dépend de l'épaisseur de la couche, de la température et de l'humidité de l'air. Le séchage peut être retardé lorsque les températures sont basses et que l'humidité de l'air est élevée. En règle générale, le produit Herbol Mortier de rénovation peut être recouvert après environ 48 heures.

Variantes de revêtements

1. Acryl dispersion pour façades

Couche d'apprêt : POLYTON Fond isolant ou Tiefgrund Aqua

Couche de finition : 2 couches avec Herbidur

2. Herbol Offenporig-Deck

Couche d'apprêt : Multigrund SB ou Tiefgrund Aqua

Couche de finition : 2 couches avec Herbol-Offenporig Deck

3. Alphaliet

Couche d'apprêt : Sikkens Alphaliet, mélangé dans une proportion de 2:1 avec Sikkens Alpha Fix

Couche de finition : 1 couche avec Sikkens Alphaliet

Fiches techniques

Vous trouverez les fiches techniques des produits à utiliser sur notre site Internet www.sikkens-center.ch ou en les demandant dans l'un de nos points de vente.