




Recommandations pour le revêtement de panneaux muraux

LIVINGBOARD Face V 100 (int)

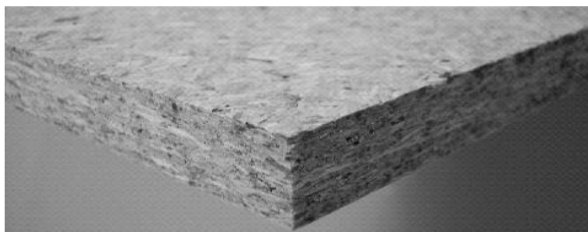

Description des panneaux

Panneau d'agglomérés en polyuréthane collé pour une utilisation à l'intérieur.

Caractéristiques

Résistance à la diffusion μ 50 - 100 selon l'épaisseur
Conductibilité thermique λ 0,13 W/mK
Classe de matériau selon la norme DIN 4102 B2

Travaux préparatoires à effectuer par le client

Les panneaux LIVINGBOARD Face V 100 doivent être posés conformément aux prescriptions du fabricant de panneaux et doivent être préparés de manière à pouvoir recevoir le revêtement ultérieur. Si les surfaces doivent être assemblées sans joint visible, il faut que les jointures affleurent et soient collées sous pression à l'aide d'outils à ressorts. Si nécessaire, les joints et les arêtes des panneaux doivent être remplis avec un bouche-pores ou le mastic Woodfill 2K et renforcés, le cas échéant, avec des bandes de renforcement (KOLBAU tissu elastic).

Traitement préalable

Avant d'appliquer le revêtement, les panneaux doivent être soigneusement nettoyés.

Types de revêtements

1. POLYTON (Crépi synthétique)

Couche d'apprêt : POLYTON Fond isolant ou Fond d'arrêt
Enduit de finition : POLYTON Enduit pour l'intérieur

2. Peintures pour l'intérieur au liant organiquement

Couche d'apprêt : POLYTON Fond isolant ou Fond d'arrêt
Couche de finition : Peintures pour l'intérieur au liant organiquement de Herbol et Sikkens

3. Revêtements avec vernis

Couche d'apprêt : Herbolux WESSCO Aquagrund
Couche de finition : Vernis couvrant aqueuses de Herbol et Sikkens

Fiches techniques

Vous trouverez les fiches techniques des produits à utiliser sur notre site Internet www.sikkens-center.ch ou en les demandant dans l'un de nos points de vente.