



Information technique

Enduits de finition lisses sur les systèmes d'isolation thermique composite


Etant donné que les enduits de finition d'une granulométrie de 0,5 mm ne sont pas suffisamment étanches aux pluies battantes, il est nécessaire d'appliquer auparavant un enduit de finition d'une granulométrie de 1,0 mm. De plus, tous les systèmes doivent être recouverts de deux couches de protection.

Recommandations de mise en œuvre sur les systèmes d'isolation thermique composite

CHROMISIL Enduits de finition

CHROMISIL Vollabrieb, 1,0 mm, pour l'extérieur

Après avoir observé un temps de séchage de 24 h, lisser légèrement les grains, puis appliquer et lisser finement le produit CHROMISIL Rustical pour l'extérieur.

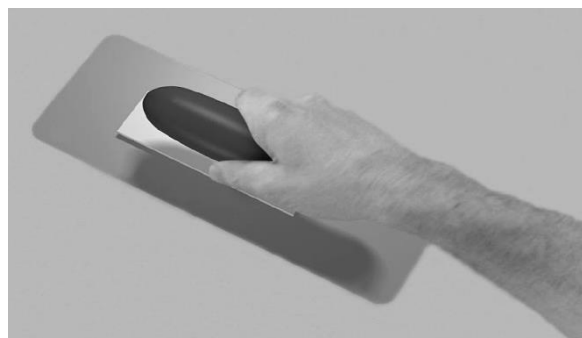

Remarques de base

- Les marques de talochage ainsi que les irrégularités peuvent rester visibles et doivent être tolérées.
- Tous les enduits de finition lisses doivent être impérativement recouverts de deux couches de l'un des revêtements pour façades suivants:
 - 1 Sikkens Alpha Supraliet
 - 2 Herbol Herboxan Plus
 - 3 Herbol Herboxan
 - 4 Herbol Silatec
- Pour les enduits de finition d'une granulométrie comprise

entre 0,5 mm et 5,0 mm, il est également recommandé d'appliquer deux couches de protection avec l'un des produits cités ci-dessus. Ce revêtement de protection permet de ralentir les attaques microbiologiques (algues et champignons).

Par ailleurs, la teinte choisie pour le revêtement ne doit pas être trop foncée. Voir à ce sujet, l'information technique «Teintes foncées sur les façades».