




## Recommandations pour le revêtement de panneaux muraux

# PROMATECT H (int)

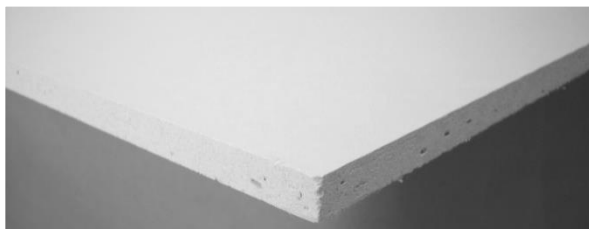

### Description des panneaux

Panneau coupe-feu en fibre silicate, essentiellement pour une utilisation en intérieur.

### Caractéristiques

Résistance à la diffusion $\mu$	env. 20
Conductibilité thermique $\lambda$	env. 0,175 W/mK
Indice d'inflammabilité suivant VFK	6q.3

### Travaux préparatoires à effectuer par le client

Les panneaux coupe-feu PROMATECT H doivent être posés conformément aux prescriptions du fabricant de panneaux et doivent être préparés de manière à pouvoir recevoir le revêtement ultérieur.

Les joints des panneaux, les coins, les têtes de vis et de clous ainsi que le dos des agrafes doivent être recouverts avec le mastic Promat, en un ou deux cycles de travail. Les jointures des panneaux au niveau de la surface ou des arêtes doivent être renforcées, en deux cycles de travail, à l'aide du KOBAN tissu élastique et du mastic Promat. Le mastic Promat peut être utilisé également pour enduire l'ensemble de la surface des panneaux.

Pour obtenir une surface lisse, sans saillie, il est possible de poncer la couche de mastic sèche.

### Traitement préalable

Avant d'appliquer le revêtement, les panneaux doivent être soigneusement nettoyés.

### Types de revêtement

#### Avec protection anti-feu

##### 1. Peinture pour l'intérieur avec liant minéral à base de silicate

Couche d'apprêt :	Silikat Alpha Supraliet Primer
Revêtement de finition:	Sikkens Alphasol Interior, ou Sikkens Alphasol Silikat

#### Sans protection anti-feu

##### 2. POLYTON (Crépi synthétique)

Couche d'apprêt :	POLYTON Fond pour crépi
Enduit de finition :	POLYTON Crépi pour l'intérieur

##### 3. Peintures pour l'intérieur au liant organiquement

Couche d'apprêt :	POLYTON Fond isolant
Couche de finition :	Peintures pour l'intérieur au liant organiquement de Herbol et Sikkens

### Fiches techniques

Vous trouverez les fiches techniques des produits à utiliser sur notre site Internet [www.sikkens-center.ch](http://www.sikkens-center.ch) ou en les demandant dans l'un de nos points de vente.